
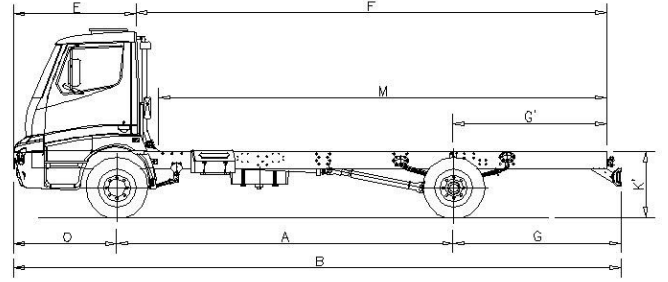


# PROFESYONEL 518

<b>SÜRÜCÜ KABİN TİPİ</b>	Yataksız
<b>ŞAŞİ KULLANMA TİPİ</b>	Nakliye
<b>TEKERLEK TAHRİK KONFIGÜRASYONU</b>	4x2 (GHX)
<b>MOTOR</b>	
MARKA/MODEL	CUMMINS B 160 10
TİPİ	Turbo intercooler, dizel
SİLİNDİR ADEDİ	6
SÜPÜRME HACMİ	5.9 lt
GÜCÜ	162 PS (119 kW)@ 2500 d/dak
TORKU	569 Nm@1400 d/dak
<b>YAKIT DONANIMI</b>	
YAKIT POMPASI MARKA/TİPİ	BOSCH/Yıldız
YAKIT DEPO HACMİ	115 lt
<b>DEBRİYAJ</b>	
TİPİ	Helezon yaylı, tek kuru diskli, servo takviyeli hidrolik
BALATA ÇAPI	350 mm (14 inch)
<b>DİŞLİ KUTUSU</b>	
MARKA/MODEL	ZF 6S 850 OVD
VİTES ADEDİ	6 ileri senkromeçli, 1 geri
<b>ÖN DİNGİL</b>	"I" kesitli, dövme çelik, 4480 kg kapasiteli
<b>ARKA DİNGİL (DİFERANSİYEL)</b>	
MARKA/MODEL	MERITOR CARRIER MS 12
DİŞLİ ORANI/HIZ ADEDİ	4.30:1/Tek hızlı
TAŞIMA KAPASİTESİ	8480 kg
<b>DİREKSİYON</b>	
MARKA/MODEL	ZF 8043
TİPİ	Integral tip, hidrolik
<b>FRENLER</b>	
FREN SİSTEMİ TİPİ	Tam havalı servis freni, hava kurutuculu, hava kumandalı, yaylı tip el freni, ABS/ASR
YAVAŞLATICI TİPİ	Egzoz freni
<b>SÜSPANSİYON</b>	
ÖN DİNGİL	Parabolik makas, teleskopik amortisörlü
ARKA DİNGİLLER	Parabolik makas, teleskopik amortisörlü
VİRAJ DENGİ ÇUBUĞU	Önde ve arkada
<b>ŞAŞİ</b>	
PROFİL TİPİ	"C" kesitli yekpare çelik profil
<b>LASTİKLER</b>	245 / 70 R 19.5, 6 + 1 (tubeless)
<b>JANTLAR</b>	7.5 x 19.5, 8 bjonlu
<b>ELEKTRİK DONANIMI</b>	
TİPİ	24 V, negatif (-) şasi
AKÜ	2 x 12 V, 90 Ah
ALTERNATÖR	55 A
MARŞ MOTORU	24 V, 3.5 kW



## BOYUTLAR (mm)

A: Dingil mesafesi	4600
B: Azami uzunluk	8145
C: Azami genişlik	2312
D: Azami yükseklik	2585
E: Ön tampondan sürücü kabini arkasına	1690
F: Sürücü kabini arkasından şasi ucuna	6370
G: Arka uzunluk	2195
G': Şasi arka uzunluğu	2110
H: Ön iz genişliği	1865
J: Arka iz genişliği	1755
K: Şasi arka yüksekliği	950
M: Faydalı şasi uzunluğu	6040
N: Şasi arka genişliği	860
O: Ön uzunluk	1350

## AĞIRLIKLAR (kg)

Ağırlık (çaplak şasili)	4000
Taşıma sınırı (üstü yapı dahil)	7990
Azami yüklü ön dingil ağırlığı	4100
Azami yüklü arka dingil ağırlığı	7890
Azami yüklü ağırlık	11990

## PERFORMANS

Azami yüklü ağırlıkta tırmanma yeteneği (%)	30
Azami araç hızı (km/saat)	111

## DİĞER BİLGİLER

Uzaktan kumandalı merkezi kilit  
Immobilizer

15 Şubat 2008 / 52YD003397

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dokümanın basımından (Nisan 2008) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamı dışında olan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır.

**SATIŞ-SERVIS** Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 **ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0322) 450 00 89 Faks: (0322) 450 90 10 **ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0312) 405 52 00 Faks: (0312) 405 51 99 **DIYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0412) 252 22 71 Faks: (0412) 252 22 75 **İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0212) 368 82 10 Faks: (0212) 240 12 69 **İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 **SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0362) 315 03 00 Faks: (0362) 315 03 03 **E-POSTA:** satis@bmc.com.tr **İNTERNET ADRESİ:** www.bmc.com.tr **KİNCİ EL ARAÇLAR İNTERNET ADRESİ:** www.bmcikinci.el.com

YETKİLİ SATICI KAŞESİ