
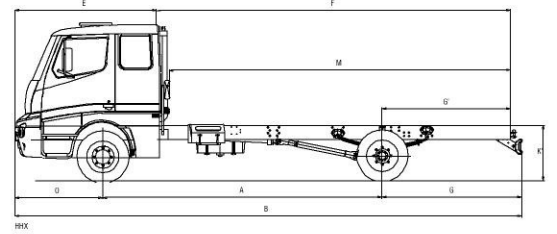


PROFESYONEL 522

SÜRÜCÜ KABİN TİPİ	Yataklı
ŞAŞI KULLANMA TİPİ	Nakliye
TEKERLEK TAHRİK KONFIGÜRASYONU	4x2 (HHX), 6x2 (HHT)
MOTOR	
MARKA/MODEL	CUMMINS B 215 20 (Euro 2)
TİPİ	Turbo intercooler, dizel
SİLİNDİR ADEDİ	6
SÜPÜRME HACMİ	5.9 lt
GÜCÜ	215 PS (158 kW)@ 2500 d/dak
TORKU	700 Nm@1500 d/dak
YAKIT DONANIMI	
YAKIT POMPASI MARKA/TİPİ	BOSCH/Sıra tip
YAKIT DEPO HACMİ	150 lt
DEBRİYAJ	
TİPİ	Helezon yaylı, tek kuru diskli, servo takviyeli hidrolik
BALATA ÇAPI	350 mm (14 inch)
DİŞLİ KUTUSU	
MARKA/MODEL	ZF 6S 850 OVD (HHX), EATON FS0 6109A (HHT)
VİTES ADEDİ	6 ileri senkromeçli, 1 geri (HHX) 9 ileri senkromeçli, 1 geri (HHT)
ÖN DİNGİL	"I" kesitli, dövme çelik, 5800 kg kapasiteli
ARKA DİNGİL (DİFERANSİYEL)	
MARKA/MODEL	Eaton DANA 11.28
DİŞLİ ORANI/HIZ ADEDİ	4.33:1 (HHX), 4.63:1 (HHT) / Tek hızlı
TAŞIMA KAPASİTESİ	10900 kg
İLAVE DİNGİL TAŞIMA KAPASİTESİ	"□" profil kesitli, çelik, 5800 kg (HHT)
DİREKSİYON	
MARKA/MODEL	ZF 8043
TİPİ	Integral tip, hidrolik
FRENLER	
FREN SİSTEMİ TİPİ	Tam havalı, kuru tip servis freni, hava kumandalı yaylı el freni, ABS/ASR
YAVAŞLATICI TİPİ	Egzoz freni
SÜSPANSİYON	
ÖN DİNGİL	Parabolik makas, teleskopik amortisörlü
ARKA DİNGİLLER	Yarı eliptik yaprak yaylı, teleskopik amortisörlü (HHT) Parabolik makas, teleskopik amortisörlü (HHX)
VİRAJ DENGİ ÇUBUĞU	Önde ve arkada
ŞAŞI	
PROFİL TİPİ	"□" kesitli yekpare çelik profil
TAKVİYE TİPİ	"L" kesitli yekpare çelik içten takviyeli (HHT)
LASTİKLER	285 / 70 R 19.5, 6 + 1 (tubeless) (HHX) 285 / 70 R 19.5, 10 + 1 (tubeless) (HHT)
JANTLAR	7.5 x 19.5, 8 bijonlu
ELEKTRİK DONANIMI	
TİPİ	24 V, negatif (-) şasi
AKÜ	2 x 12 V, 90 Ah
ALTERNATÖR	55 A
MARŞ MOTORU	24 V, 3,5 kW

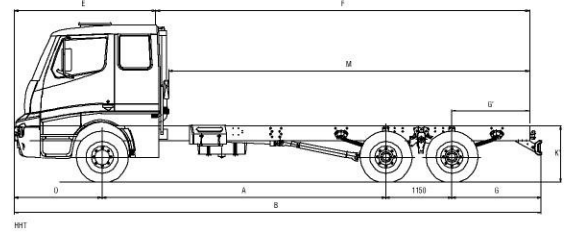

BOYUTLAR (mm)	HHX	HHT
A: Dingil mesafesi	4650	4450
B: Azami uzunluk	8054	8834
C: Azami genişlik	2325	2325
D: Azami yükseklik	2665	2665
E: Ön tampondan sürücü kabini arkasına	2335	2335
F: Sürücü kabini arkasından şasi ucuna	5634	6414
G: Arka uzunluk	1835	1665
G': Şasi arka uzunluğu	1750	1580
H: Ön iz genişliği	2000	2000
J: Arka iz genişliği	1830	1830
K': Şasi arka yüksekliği	940	980
M: Faydalı şasi uzunluğu	5400	6180
N': Şasi arka genişliği	860	860
O: Ön uzunluk	1569	1569

AĞIRLIKLAR (kg)	HHX	HHT
Ağırlık (çıplak şasili)	4990	5740
Taşıma sınırı (üstyapı dahil)	11010	15260
Azami yüklü ön dingil ağırlığı	5500	5500
Azami yüklü arka dingil ağırlığı	10500	15500
Azami yüklü ağırlık	16000	21000
Azami yüklü katar ağırlığı	21000	27000

PERFORMANS	HHX	HHT
Azami yüklü ağırlıkta tırmanma yeteneği (%)	26	30
Azami araç hızı (km/saat)	118	116

DİĞER BİLGİLER
İlave dingil kaldırma sistemi (HHT)
Uzaktan kumandalı merkezi kilit
İmmobilizer

15 Şubat 2008 / 52YD003397

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dokümanın basımından (Nisan 2008) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamı dışında olan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır.

SATIŞ-SERVİS Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 **ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0322) 450 00 89 Faks: (0322) 450 90 10 **ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0312) 405 52 00 Faks: (0312) 405 51 99 **DIYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0412) 252 22 71 Faks: (0412) 252 22 75 **İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0212) 368 82 10 Faks: (0212) 240 12 69 **İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 **SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0362) 315 03 00 Faks: (0362) 315 03 03 **E-POSTA:** satis@bmc.com.tr **İNTERNET ADRESİ:** www.bmc.com.tr **İKİNCİ EL ARAÇLAR İNTERNET ADRESİ:** www.bmcikinciel.com

YETKİLİ SATICI KAŞESİ