



# PROFESYONEL 940

EURO4++

<b>SÜRÜCÜ KABİN TİPİ</b>	Yüksek tavanlı, geniş kabin çift yataklı
<b>ŞAŞI KULLANIM TİPİ</b>	Uzun yol nakliye (DHF)
<b>MOTOR</b>	
MARKA / MODEL	Cummins ISLe 4 400 (Euro 4)
TİPİ	Turbo intercooler dizel
SİLİNDİR ADEDİ	6
SÜPÜRME HACMİ	8.9 lt
GÜCÜ	400 PS (294 kW) @ 2100 d/dak
TORKU	1700 Nm @ 1300 - 1400 d/dak
<b>YAKIT DONANIMI</b>	
YAKIT POMPASI MARKA/TİPİ	Cummins CCR (Common rail)
YAKIT DEPO HACMİ	300 lt
<b>DEBRİYAJ</b>	
TİPİ	Tek kuru diskli, servo takviyeli hidrolik
BALATA ÇAPI	430 mm (17")
<b>DİŞLİ KUTUSU</b>	
MARKA/MODEL	ZF 16 S 1820 TO
VİTES ADEDİ	16 ileri senkromeçli, 2 geri
<b>DİNGİLLER</b>	
ÖN DİNGİL TİPİ, TAŞIMA KAPASİTESİ	"I" kesitli dövme çelik, 8000 kg
2. DİNGİL TİPİ, TAŞIMA KAPASİTESİ	Kendinden yönlenebilir "I" kesitli, 7500 kg
ARKA DİNGİL TAŞIMA KAPASİTESİ	13000 kg
İLAVE DİNGİL TAŞIMA KAPASİTESİ	□ Profil kesitli, çelik 9000 kg
<b>DİFERANSİYEL</b>	<b>Akslı</b> <b>Cerli</b>
MARKA/MODEL	Meritor Carrier RS186 / MS 18 BMC 300 C
DİŞLİ ORANI/HIZ ADEDİ	4.56:1 / Tek hızlı 4.89:1 / Cerli
<b>DİREKSİYON</b>	
MARKA/MODEL	Hema (ZF) 8098 Servocom
TİPİ	İntegral tip, hidrolik
<b>FRENLER</b>	
FREN SİSTEMİ TİPİ	Tam havalı kuru tip servis freni, hava kumandalı yaylı el freni, ABS/ASR
YAVAŞLATICI TİPİ	Motor (Jacobs) fren sistemi
<b>ŞAŞI</b>	
PROFİL TİPİ	"C" kesitli yekpare çelik profil
TAKVİYE TİPİ	"C" kesitli içten takviyeli yekpare çelik profil
<b>SÜSPANSİYON</b>	
ÖN DİNGİL TİPİ	Yarı eliptik yaprak yaylı, teleskobik amortisörlü
2.DİNGİL TİPİ	Hava süspansiyonlu, teleskopik amortisörlü
ARKA DİNGİL(LER) TİPİ	Yarı eliptik yaprak yaylı, muavin makas takviyeli, teleskobik amortisörlü
VİRAJ DENGİ ÇUBUĞU	Önde ve arkada
<b>LASTİKLER / JANTLAR</b>	
LASTİKLER (ebat/adet)	315/80 R 22.5, 12+1
JANTLAR	9.00 x 22.5, 10 Bijonlu
<b>ELEKTRİK</b>	
DONANIMI	24 V; negatif şasi
AKÜ	2 x 12 V / 150 Ah
ALTERNATÖR	70 A
MARŞ MOTORU	24 V

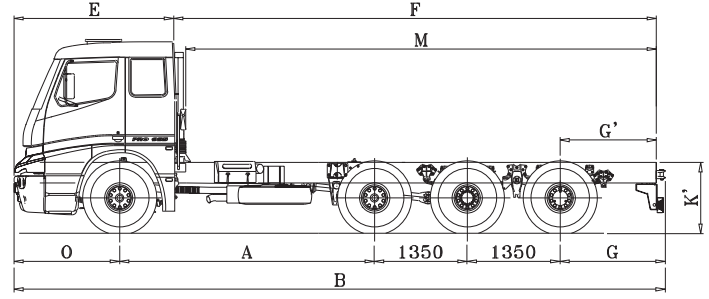

## BOYUTLAR (mm)

A : Dingil mesafesi	3950
B : Azami uzunluk	9980
C : Azami genişlik	2500
D : Azami yükseklik	3050
E : Ön tampondan sürücü kabini arkasına	2380
F : Sürücü kabini arkasından şasi ucuna	7470
G : Arka uzunluk	1780
G' : Şasi arka uzunluğu	1650
H : Ön iz genişliği	2070
J : Arka iz genişliği	1838
K' : Şasi arka yüksekliği	1120
M : Faydalı şasi uzunluğu	7275
N' : Şasi arka genişliği	800
O : Ön uzunluk	1550

## AĞIRLIKLAR (kg)

Ağırlık (çıplak şasili)	9450
Taşıma sınırı (üstyapı dahil)	22550
Azami yüklü 1. dingil ağırlığı	7000
Azami yüklü 2. dingil ağırlığı	7000
Azami yüklü arka dingil ağırlığı	18000 (10500+7500)
Azami yüklü ağırlık	32000

## PERFORMANS

Azami yüklü ağırlıkta tırmanma yeteneği (%)	Akslı	Cerli
	>35	>35
Azami araç hızı (km/s)	106	99

## DİĞER BİLGİLER

Hız sabitleyici	
Kablolu vites sistemi	
Radyo / CD çalar	
Uzaktan kumandalı merkezi kilit	
İmmobilizer	
AdBlue tank kapasitesi	35lt

25. 01. 2010 / 52BF000010 - 11

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dokümanın basımından (Şubat 2010) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamı dışında olan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır.

**SATIŞ-SERVIS** Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 **ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0322) 450 00 89 Faks: (0322) 453 32 82 **ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0312) 205 53 00 Faks: (0312) 205 52 22 **DIYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0412) 252 22 71 Faks: (0412) 252 22 75 **İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0216) 388 80 88 Faks: (0216) 388 78 79 **İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 - 78 - 79 **SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0362) 315 03 00 Faks: (0362) 315 03 03 **E-POSTA:** satis@bmc.com.tr **İNTERNET ADRESİ:** www.bmc.com.tr **İKİNCİ EL ARAÇLAR İNTERNET ADRESİ:** www.bmcikinciel.com

## YETKİLİ SATICI KAŞESİ