



PROFESYONEL 940

EURO4++

SÜRÜCÜ KABİN TİPİ	Yataksız	
ŞAŞI KULLANIM TİPİ	Damper (EDB), Transmikser (ETB)	
TEKERLEK TAHRİK KONFIGÜRASYONU	6x4	
MOTOR		
MARKA / MODEL	Cummins ISLe 4 400 (Euro 4)	
TİPİ	Turbo intercooler dizel	
SİLİNDİR ADEDİ	6	
SÜPÜRME HACMİ	8.9 lt	
GÜCÜ	400 PS (294 kW) @ 2100 d / dak	
TORKU	1700 Nm @ 1300 - 1400 d / dak	
YAKIT DONANIMI		
YAKIT POMPASI MARKA/TİPİ	Cummins CCR (Common Rail)	
YAKIT DEPO HACMİ	230 lt	
DEBRİYAJ		
TİPİ	Tek diskli, servo takviyeli hidrolik	
BALATA ÇAPI	430 mm (17")	
DİŞLİ KUTUSU	EDB	ETB
MARKA/MODEL	EATON FSO-10309	ZF 16 S 1820 TO NMV221
VİTES ADEDİ	9 ileri senkromeçli, 1 geri	16 ileri senkromeçli, 2 geri
ÖN DİNGİL		
ÖN DİNGİL TİPİ / TAŞ. KAP.	"I" kesitli dövme çelik, 9.000 kg	
ARKA DİNGİL (DİFERANSİYEL)		
MARKA/MODEL	BMC 300T / 300TC	
DİŞLİ ORANI/HIZ ADEDİ	5.10:1, Cerli	
ARKA DİNGİL TAŞ. KAP.	26.000 kg	
DİREKSİYON		
MARKA/MODEL	Hema (ZF) 8098 Servocom	
TİPİ	İntegral tip, hidrolik	
FRENLER		
FREN SİSTEMİ TİPİ	Tam havallı kuru tip servis freni, hava kumandalı yaylı el freni, ABS / ASR	
YAVAŞLATICI TİPİ	Motor (Jacobs) freni	
SÜSPANSİYON		
ÖN DİNGİL	Parabolik makaslı, teleskobik amortisörler	
ARKA DİNGİL(LER)	Parabolik tandem ters makas,	
VİRAJ DENGE ÇUBUĞU	Önde	
ŞAŞI		
PROFİL TİPİ	"C" kesitli yekpare çelik profil	
TAKVİYE TİPİ	"C" kesitli içten takviyeli yekpare çelik profil	
LASTİKLER	315 / 80 R 22.5, 10 + 1	
JANTLAR	9.00 x 22.5, 10 Bijonlu	
ELEKTRİK DONANIMI		
TİPİ	24 V; negatif (-) şasi	
AKÜ	2 x 12 V / 150 Ah	
ALTERNATÖR	70 A	
MARŞ MOTORU	24 V	

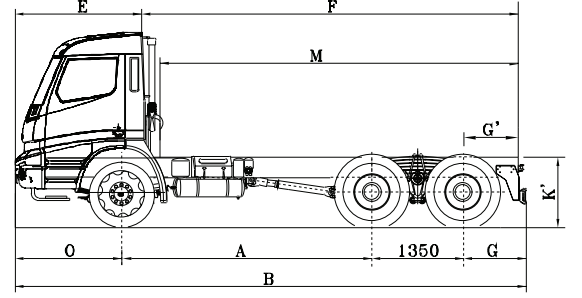

BOYUTLAR (mm)	EDB	ETB
A: Dingil mesafesi	3900	3900
B: Azami uzunluk	7715	8415
C: Azami genişlik	2500	2500
D: Azami yükseklik	3240	3240
E: Ön tampondan sürücü kabini arkasına	2040	2040
F: Sürücü kabini arkasından şasi ucuna	5545	6245
G: Arka uzunluk	930	1630
G': Şasi arka uzunluğu	800	1500
H: Ön iz genişliği	2070	2070
J: Arka iz genişliği	1838	1838
K': Şasi arka yüksekliği	1050	1050
M: Faydalı şasi uzunluğu	5050	5750
N': Şasi arka genişliği	800	800
O: Ön uzunluk	1535	1535

AĞIRLIKLAR (kg)	EDB	ETB
Ağırlık (çaplak şasi)	9300	9400
Taşıma sınırı (üstyapı dahil)	16700	16600
Azami yüklü ön dingil ağırlığı	7000	7000
Azami yüklü arka dingil ağırlığı	19000	19000
Azami yüklü ağırlık	26000	26000

PERFORMANS	EDB	ETB
Azami yüklü ağırlıkta tırmanma yeteneği (%)	> 35	> 35
Azami araç hızı (km/sa)	107	95

DİĞER BİLGİLER	EDB	ETB
Kablolu vites sistemi		
Hız sabitleyici		
Uzaktan kumandalı merkezi kilit		
İmmobilizer		
AdBlue tank kapasitesi		35lt

25. 01. 2010 / 52BF000012-13

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dökümanın basımından (Şubat 2010) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamı dışında olan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır.

SATIŞ-SERVİS Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 **ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0322) 450 00 89 Faks: (0322) 453 32 82 **ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0312) 205 53 00 Faks: (0312) 205 52 22 **DIYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0412) 252 22 71 Faks: (0412) 252 22 75 **İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0216) 388 80 88 Faks: (0216) 388 78 79 **İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 - 78 - 79 **SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0362) 315 03 00 Faks: (0362) 315 03 03 **E-POSTA:** satis@bmc.com.tr **İNTERNET ADRESİ:** www.bmc.com.tr **İKİNCİ EL ARAÇLAR İNTERNET ADRESİ:** www.bmcikinciel.com

YETKİLİ SATICI KAŞESİ