

PROFESYONEL 940

EURO4++

SÜRÜCÜ KABİN TİPİ Yataksız

ŞAŞI KULLANIM TİPİ Damper (EDE), Transmikser (ETE)

TEKERLEK TAHRİK KONFIGÜRASYONU 8x4

MOTOR
MARKA / MODEL Cummins ISLe 4 400 (Euro 4)
TİPİ Turbo intercooler dizel
SİLİNDİR ADEDİ 6
SÜPÜRME HACMİ 8,9 lt
GÜCÜ 400 PS (294 kW) @ 2100 d / dak
TORKU 1700 Nm @ 1300 - 1400 d / dak

YAKIT DONANIMI
YAKIT POMPASI MARKA/TİP Cummins CCR (Common Rail)
YAKIT DEPO HACMİ 230 lt.

DEBRİYAJ
TİPİ Tek diskli
servo takviyeli hidrolik
BALATA ÇAPI 430 mm (17")

DİŞLİ KUTUSU	EDE	ETE
MARKA/MODEL	ZF 16 S 1820 TO	ZF 16 S 1820 TO NMV221
VİTES ADEDİ	16 ileri senkromeçli, 2 geri	16 ileri senkromeçli, 2 geri

1. ÖN DİNGİL TİPİ/TAŞ. KAP. Dömenlenebilir "I" kesitli dövme çelik, 9.000 kg

2. ÖN DİNGİL TİPİ / TAŞ. KAP. Dömenlenebilir "I" kesitli dövme çelik, 9.000 kg

ARKA DİNGİL (DİFERANSİYEL)
MARKA/MODEL BMC 300T / 300 TC
DİŞLİ ORANI/HIZ ADEDİ 5,01:1, Cerli
ARKA DİNGİL TAŞ. KAP. 26.000 kg

DİREKSİYON
MARKA/MODEL Hema (ZF) 8098 Servocom
TİPİ İntegral tip, hidrolik

FRENLER
FREN SİSTEMİ TİPİ Tam havalı kuru tip servis freni, hava kumandalı yaylı el freni, ABS / ASR
YAVAŞLATICI TİPİ Motor (Jacobs) freni



SÜSPANSİYON
ÖN DİNGİL Parabolik makaslı
2. ÖN DİNGİL Parabolik makaslı, teleskobik amortisörlü
ARKA DİNGİL(LER) Parabolik tandem ters makas
VİRAJ DENGE ÇUBUĞU Önde

ŞAŞI
PROFİL TİPİ "C" kesitli yekpare çelik profil
TAKVİYE TİPİ "C" kesitli içten takviyeli yekpare çelik profil

LASTİKLER 315 / 80 R 22.5, 12 + 1

JANTLAR 9.00 x 22.5, 10 Bijonlu

ELEKTRİK DONANIMI
TİPİ 24 V; negatif (-) şasi
AKÜ 2 x 12 V / 150 Ah
ALTERNATÖR 70 A
MARŞ MOTORU 24 V

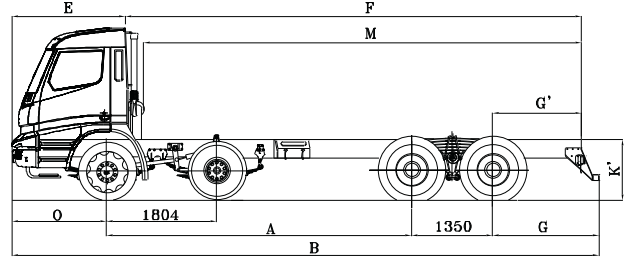

BOYUTLAR (mm)	EDE	ETE
A : Dingil mesafesi	5050	5050
B : Azami uzunluk	8865	9530
C : Azami genişlik	2500	2500
D : Azami yükseklik	3240	3240
E : Ön tampondan sürücü kabini arkasına	2040	2040
F : Sürücü kabini arkasından şasi ucuna	6695	7395
G : Arka uzunluk	930	1595
G' : Şasi arka uzunluğu	800	1500
H : Ön iz genişliği	2070	2070
J : Arka iz genişliği	1838	1838
K' : Şasi arka yüksekliği	1050	1120
M : Faydalı şasi uzunluğu	6200	6900
N' : Şasi arka genişliği	800	800
O : Ön uzunluk	1535	1535

AĞIRLIKLAR (kg)	EDE	ETE
Ağırlık (çıplak şasili)	10300	10500
Taşıma sınırı (üstyapı dahil)	21700	21500
Azami yüklü ön dingil ağırlığı	14 000	14000
Azami yüklü arka dingil ağırlığı	19000	19000
Azami yüklü ağırlık	32000	32000

PERFORMANS	EDE	ETE
Azami yüklü ağırlıkta tırmanma yeteneği (%)	> 35	> 35
Azami araç hızı (km/sa)	95	95

DİĞER BİLGİLER	EDE	ETE
Kablolu vites sistemi		
Hız sabitleyici		
Uzaktan kumandalı merkezi kilit		
İmmobilizer		
AdBlue tank kapasitesi		35lt

25. 01. 2010 / 52BF000014-15

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dokümanın basımından (Şubat 2010) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamı dışında olan aksesuarlar ve özel donanımları içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır.

SATIŞ-SERVİS Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 **ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0322) 450 00 89 Faks: (0322) 453 32 82 **ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0312) 205 53 00 Faks: (0312) 205 52 22 **DIYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0412) 252 22 71 Faks: (0412) 252 22 75 **İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0216) 388 80 88 Faks: (0216) 388 78 79 **İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 - 78 - 79 **SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0362) 315 03 00 Faks: (0362) 315 03 03 **E-POSTA:** satis@bmc.com.tr **İNTERNET ADRESİ:** www.bmc.com.tr **İKİNCİ EL ARAÇLAR İNTERNET ADRESİ:** www.bmcikinciel.com

YETKİLİ SATICI KAŞESİ

ATCW

Şubat 2010